



Accessoires PHV-unit



Afzuignozzle EN-40 geschikt voor elektrodes met een trek van max. 40 cm.



Slang lengte 2,5 m H 2,5/45; lengte 5 m H 5,0/45.



Opzetnozzles om een standaard lastoorts te voorzien van afzuiging; type NKT voor bovenafzuiging; type NKC voor ringafzuiging.



Slangansluiting HCH 45 voor de afvoer van gefiltreerde lasrook bijv. bij het lassen van rvs.



Trechteraafzuignozzle EN-20.



Actief koolfilter FAC HV voor het neutraliseren van geur.



Wandbeugel MBH.



Euromate: innovatie in lasrookafzuiging

De Portable High Vacuum (PHV) maakt deel uit van de revolutionaire nieuwe generatie lasrookafzuiging Pro Line® van Euromate. Pro Line® staat voor innovatieve technologie, efficiency en gebruiksgemak. Voor elk soort laswerk op iedere werkplek biedt Euromate een passend systeem met een unieke prijs-prestatieverhouding.

Voor alle informatie en een deskundig advies:

Euromate BV

Wezelkoog 11
1822 BL Alkmaar – Holland
Tel. +31 72 5640634
Fax +31 72 5644469
E-mail: info@euromate.nl
Internet: www.euromate.com

Lucom BV

Minervum 7324
4817 ZD Breda
Tel. +31 76 5789560
Fax +31 76 5789599
E-mail: info@lucom.nl
Internet: www.lucom.nl

Euromate BVBA

Boomssesteenweg 496
2610 Wilrijk-Antwerpen - België
Tel. +32 3 7400000
Fax +31 3 7442642
E-mail: info@euromate.be
Internet: www.euromate.be

0506075010 REV/B



Perfekte lasrookafzuiging binnen handbereik!

Een te hoge concentratie van lasrook op de werkplek is schadelijk voor de gezondheid. Lassers presteren beter in een schone en gezonde omgeving waarin ze zich optimaal beschermd weten. Goede lasrookafzuiging leidt tot een hogere productiviteit en verlaging van het ziekteverzuim. Voor elk soort laswerk

op iedere locatie biedt Euromate een innovatieve oplossing.

Een stap verder met de nieuwe PHV

Met de introductie van de PHV zorgt Euromate voor een nieuwe doorbraak. Deze draagbare unit is qua prestaties, ontwerp en gebruiksgemak zijn tijd ver vooruit. Hij voldoet aan de eisen van vandaag én die van morgen. De PHV is altijd en overal eenvoudig inzetbaar; ook op locaties die niet of nauwelijks toegankelijk zijn voor grotere mobiele of vaste lasrookafzuigers.



DRAAGBARE LASROOKAFZUIGER (PHV)

Adem vrij **Adem Euromate®**



Hét professionele hulpmiddel voor de lasser

De PHV van Euromate is een gebruiksvriendelijke, draagbare en verrijdbare unit voor efficiënte lasrookafzuiging bij de bron. Compact en licht, makkelijk hanteerbaar en inzetbaar.

Bij uitstek geschikt voor licht tot normaal laswerk op locatie, in kleine ruimtes of op lastige plaatsen.

Niet te vergelijken met traditionele draagbare units:

• Innovatief ontwerp

Dankzij de automatische start/stop schakelt de PHV automatisch in als er gelast wordt. Het gewicht is minimaal door het gebruik van slagvaste synthetische componenten. De standaard wielset maakt de PHV eenvoudig verrijdbaar.

• Unieke prijs-prestatieverhouding

De PHV is voorzien van een Dura-H® hoofdfilter en HEPA nafilter, een automatische start/stop, twee krachtige motoren met geforceerde

koeling en twee afzuigstanden. De geluidsisolatie is uitstekend.

• Dura-H® filtertechniek

Het unieke Dura-H® hoofdfilter heeft een oppervlakte van maar liefst 12 m². Het kent een lange standtijd met een constant hoge efficiency zonder verstoringen door filterreinigingen. De afgevangen lasrook kan samen met het Dura-H® filter stofvrij worden afgevoerd.

• 4-steps-filtratiesysteem

De lasrook gaat via een metalen voorafscheider de unit binnen, passeert het aluminium voorfilter en het Dura-H® hoofdfilter, optioneel een actief koolfilter, en verlaat de PHV via een HEPA filter. Het HEPA filter garandeert onder alle omstandigheden een filtratie-efficiency van 99,9%.

Twee motoren

Automatische start/stop

Lage geluidsdruk

HEPA filter

Dura-H® filter

Standaard wielset


• Laag geluidsniveau

Er is alles aan gedaan om de PHV zo stil mogelijk te maken. In de luchtuitlaat is een slimme geluidsisolatie aangebracht. Dat levert een aanzienlijke geluidsreductie op zonder dat dit

effect heeft op de motorkoeling.

• Twee krachtige motoren

Twee motoren garanderen onder alle omstandigheden voldoende afzuigcapaciteit. Bij lichte laswerkzaamheden kan het afzuiggebied worden gehalveerd. Beide motoren draaien dan op halve kracht, wat belangrijke voordelen biedt: een gelijkmatige motorbelasting, een lager geluidsniveau en minder onderhoud. Door gebruik te maken van motoren met geforceerde koeling is de PHV geschikt voor continu gebruik.

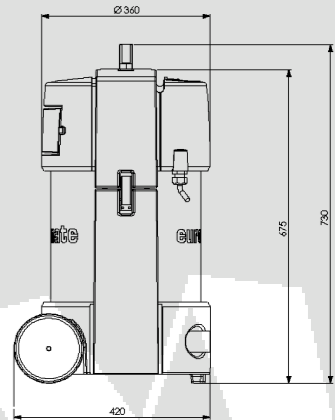

Technische specificaties

- Aantal motoren: 2
- Motorvermogen: 2 x 1kW
- Automatische start/stop: standaard
- Spanning: 115V/1ph/50-60 Hz, 230V/1ph/50-60 Hz
- Max. afzuigcapaciteit: stand 1 - 160 m³/h, stand 2 - 230 m³/h
- Geluidsniveau (met afzuigtoorts): stand 1 - 63 dB(A), stand 2 - 70 dB(A)
- Hoofdfilter met vuilnervanger: 12 m²
- Nafilter: HEPA, filterklasse H12
- Filterrendement: 99,9%
- Actief koolfilter: optioneel
- Wielset: standaard
- Gewicht: 15 kg
- Vuilfilterindicator en BGIA-W3: optioneel (PHV-I)

